


# Mottagarband

för bl.a. kaplinjer.

# FLERON automation

## FA 800E/ 801E

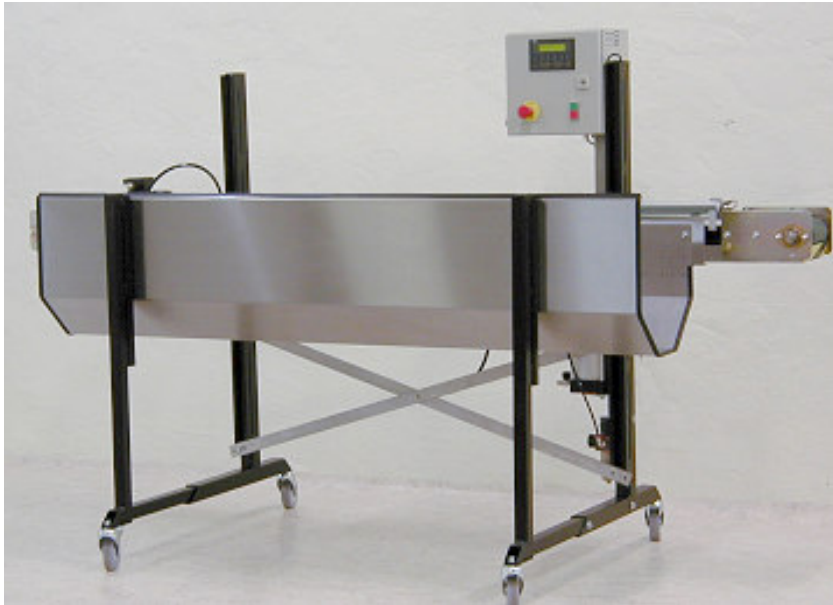

### Tekniska data

Effektiv bandlängd	2500 mm *1)
Bandbredd	FA 800E = 200 mm FA 801E = 100 mm
Bandhastighet	5-120 m/min
Bandhöjd	900-1150 mm *2)
Avblåsningssystem	max. 5 st.
El. anslutning	230 V, 1 ph, 50 Hz
Tryckluft	6 bar
Mått, lxwxh	2550x600x1300 mm
Vikt	110 kg

\*1) \*2)

Andra dimensioner specialoffereras

Med reservation för ändringar

### FA 800E/ FA 801E

fungerar som mottagare för färdigkapade längder. För att erhålla högsta precision vid kapning av mjuka och halvhårda material speciellt vid större längder, är det viktigt att profilen löper ut lätt och utan störningar genom kapmaskinen. Mottagaren placeras direkt efter kapmaskinen.

Mottagaren levereras som standard med ett avblåsningssystem som aktiveras av de kapade längderna när de matas ut från kapmaskinen. På en operatörspanel kan bl.a. bandhastighet, avblåsningssystem, antal positioner, blåstid, antal detaljer per blåsing, antal detaljer per position samt serviceintervall ställas in. Justeringar kan även göras under drift.

Bilden visar mottagaren kompletterad med en ränna av rostfritt stål för uppsamling av detaljerna. (Extra utrustning).

Kapmaskiner och annan utrustning till kaplinjer tillhandahålls i **Flerons** sortiment

**FLERON**   
**automation**

Fleron Automation AB  
Ljungvägen, Box 72, SE-330 12 FORSHEDA, Sweden  
Tel, +46(0)370-811 60, Fax +46(0)370-811 75  
www.fleron.se, e-mail: info@fleron.se